製品仕様書	製　品　名	型　式
	システムコントローラ	SCC-16

特 長　＊ 最大システム規模：253 台までのカメラを制御。

＊ 数台のキーボードでカメラを同時に制御できます。

＊ グループ、ツアー監視機能、PTZ トレース機能、モーション検出機能。

定 格

入 出 力 接 続	モジュラージャック　8P
ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ BOX 間通信	ＴＴＬレベル
ｶﾒﾗ制御ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	RS-485 シリアルインターフェース
並 行 接 続	最大８台
制　御　線	2 芯ツイストペアーケーブル(シールド付き)
手 動 制 御	ジョイステック：パン/チルト/ズーム/フォーカス
	カメラ選択：1～255
自動 監視 機能	スイング：点間監視、ツアー/グループ監視 モーション検出監視
通信方向/速度	半二重　9600 bps
外形寸法/質量	180(W)×32(H)×338(D) ㎜　/約 1.2kg
動作周囲温度/湿度	0°～+40°　10%～90% (非結露)
電 源/電 流	DC9V±10%　約 500mA
付　属　品	取扱説明書　ジャンクション BOX

ジャンクションボックス

入 出 力 端 子	モジュラージャック
ｶﾒﾗ/ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ通信	RS-485/422
外形寸法/質量	65(W)×30(H)×110(D)㎜　約 0.3kg
動作周囲温度/湿度	0°～+40℃　20%～95%(非結露)

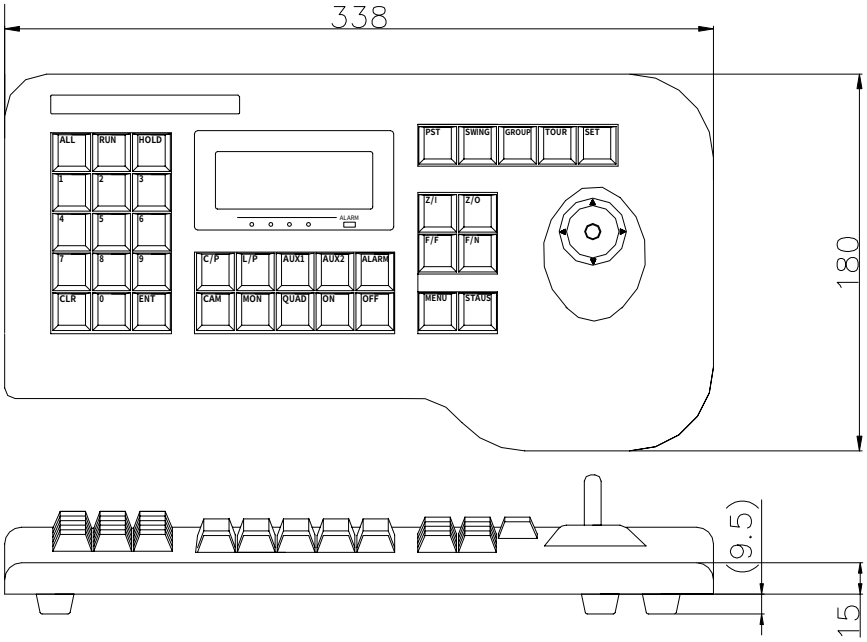

※　**本仕様は予告なく変更することがあります。**

区 分		発　行	改 版
CONT	株式会社 ティービーアイ	2003:08:19	1